間接照明

品番 DL-RD10WS

姿図


最小施工寸法

300以下 / 12以上 / 18以上 / 110以上 / 65以上 / 100以上

③ ② ① 送り付端子台(アース付) 2-木ねじ用穴

35 / 761 / 736.6 / 695 / 55 / 34 / 41

灯具可動範囲

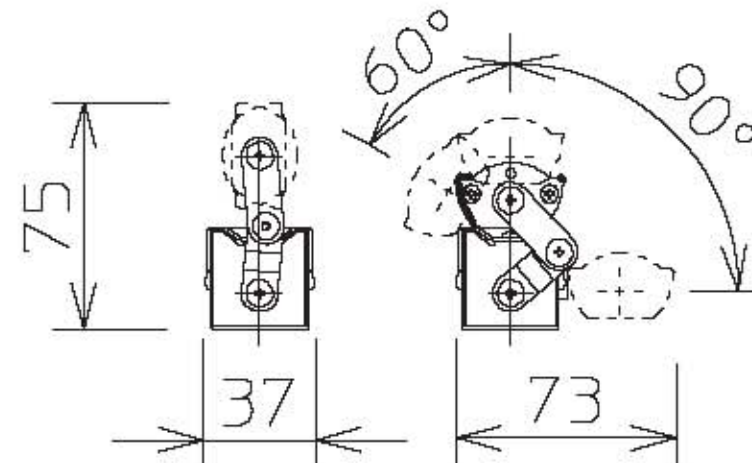

定格光束	1100Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	48Lm/W

⚠ 安全に関するご注意

- ○ この器具は，一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所，屋外，湿気の多い所，水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ○ 電源電圧は，器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また，電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- ○ この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ〔2本〕で補強材のある位置に取付てください。落下の原因になります。

No.	部品名	材質	備考
6			
5			
4			
3	灯具	アルミ型材	アルマイト
2	カバー	アクリル型材	消し
1	本体	亜鉛鋼板	

機能	一般用		
取付場所	屋内 天井直付・壁付・床直付兼用		
電源接続	端子台		
消費電力	23W	定格電圧	100V
適合ランプ ㊖・別売	LED23W 演色性Ra85 白色(4000K)		
図番	DL-RD10WS_S-02		
器具重量	約 1.2kg		

特記事項
1/2照度角 62°
ビーム角 96°
注)調光器併用不可
LEDモジュール寿命 40000時間
電気容量 23VA

承認	検印	作成
詠田	清水	高茂

第三角法 （単位：mm）

シャープ株式会社